




### Экранный проектор знаков UNICOS, Корея Таблица для проверки остроты зрения электронная ULC-900P (с поляризацией) Код вида МИ: 118500

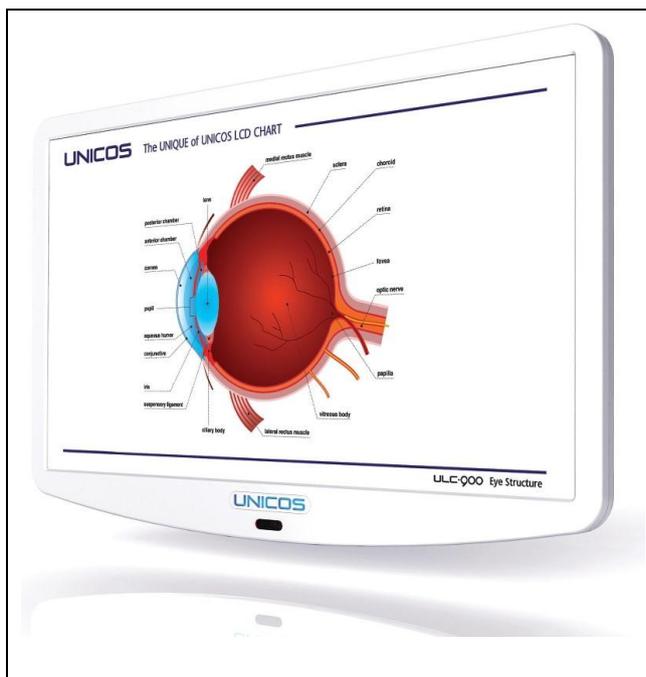

- Проекторы знаков проекционные или экранные (таблица для проверки остроты зрения электронная) применяются при офтальмологическом обследовании для субъективного подбора средств коррекции зрения.

-Проекторы знаков пришли на смену осветителям таблиц с бумажными или пластиковыми таблицами, рабочее расстояние которых только одно — 5 метров.

-Проекционные и экранные проекторы знаков позволяют выполнять диагностики с использованием поляризационного фильтра, который востребован при подборе средств коррекции зрения.

-Основное преимущество проекционных и экранных проекторов знаков — большое количество тестов (оптотипов) и возможность установки на разном расстоянии от пациента от 1.5 до 8.0 метров.

-Электронная таблица ULC-900NP (без поляризации) от Unicos (Корея) предназначена для диагностики зрения и подбора коррекции (очки, линзы) в кабинетах офтальмолога и оптометрии.

-Тесты отображаются на 24-дюймовом ЖК-мониторе с диодной подсветкой и высоким разрешением

#### Функционал

Таблица включает более 100 тестов:

- опто типы Снеллена, кольца Ландольта, тесты на цветовосприятие Ишихара для диагностики дальтонизма, тесты на низкое зрение ETDRS;
- четырехточечные тесты Уорса, тест Шобера для оценки мышечного баланса, дуохромные и контрастные тесты;
- сетки Амслера для проверки центрального поля зрения для выявления возрастной макулярной дегенерации, буквы, цифры;
- черно-белый фон тестов для диагностики пациентов с катарактой и после операции Lasik;
- обучающие тесты со структурой глаза, слайд-шоу для детей (возможность создать слайд шоу из детских картинок для концентрации взгляда ребенка на экран).

#### Преимущества

Равномерная яркость и четкость при любом освещении.

Диапазон расстояний от 1,5 до 8 м с шагом 0,25 м с настройкой символов.

Красно-зеленый фильтр повышает точность диагностики разобцая изображения для каждого глаза.

#### Характеристики

Тип экрана	_____	24 дюйма ЖК с диодной подсветкой
Разрешение экрана	_____	Full HD, 1920 x 1080 точек
Размер видимого изображения	_____	531,36 (Ш) x 298,89 (В) мм
Размер основного корпуса	_____	575 (Ш) x 370 (В) x 42 (Г) мм
Вес основного корпуса	_____	3,9 кг

Размер пульта управления_____	64 (Ш) x 195 (В) x 20 (Г) мм
Вес пульта управления_____	0,155 кг
Источник питания_____	Адаптер постоянного тока 5 / 5 (В / А)
Потребляемая мощность_____	Макс. 13 Вт
Выход для данных_____	RS-232C, USB
Функция оптоотопы / тесты_____	Кольца Ландольта, Таблица Снеллена, Цифры, Буквы, Детские картинки 2 типа, Тесты на астигматизм, Тесты на косоглазие, Тесты на цветовую слепоту, Дуохромный тест пр.
Функция «Маскирование»_____	Одиночный символ, Горизонтальная линия, Вертикальная линия. (По месту / в центре).
Фильтры_____	Красный / Зелёный
Зрительные функции_____	Красный/Зеленый, Косоглазие, 3D Красный/Зеленый, Дальтонизм
Специальные функции_____	Зеркальный режим, регулировка контраста, инверсия, регулировка красного/зеленого цвета, две программы
Дистанция_____	1,5 – 8,0 м
Шаг изменения дистанции_____	0,25 м
Энергосбережение_____	Выкл, 3, 5, 10, 20 мин.
Интерфейс_____	Разъем RS-232 для синхронного управления таблицами, масками, красно/зеленым фильтром, используя панель управления автоматического фороптера

---

#### **Комплект поставки**

- Проектор знаков экранный ULC-900NP ..... 1 шт.
- Пульт дистанционного управления ..... 1 шт.
- Блок питания ..... 1 шт.
- Кабель питания ..... 1 шт.
- Комплект крепления к стене ..... 1 шт.
- Батареи AA ..... 2 шт.
- Салфетка для протирки ..... 1 шт.
- Руководство по эксплуатации ULC-900NP..... 1 шт.
- 

#### **Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно)**

- Подставка на стол — опция.
- Подставка на пол — опция.
- Красно/зеленые очки — опция.
- Кабель RS-232 — опция